

Дынапас СС4000 VI

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

 Масса	
Максимальная рабочая масса	12 850 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	9 700 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	4 850 кг/4 850 кг

 Ходовая часть	
Диапазон скорости	0-12 km/h
Вертикальная осцилляция	±7°
Теоретически преодолеваемый уклон	45 %

 Уплотнение	
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	113 кН/74 кН
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	0,8 мм/0,3 мм
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль)	28,9 кг/см/28,9 кг/см
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	51 Гц/67 Гц
Водяной бак	680 литров (880 литров с дополнительным водным баком)
Водяной бак (управляемый передний валец)	740 литров

 Уплотнение (СЕ)	
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	113 кН/67 кН
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	48 Гц/61 Гц

 Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSF3.8 IV/T4f
Тип	С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	180 л
Объем бака для топливного реагента	15 л

 Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSF 3.8 IIIA/T3
Тип	С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	180 л

 Гидравлическая система	
Привод передвижения	аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (2) переменной производительности
Вибрация	Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2).
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос.
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес.

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac_cc4000_vi_ru-20181211.134306.pdf 2018-12-11 13:43

Дынапас СС4000 VI

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

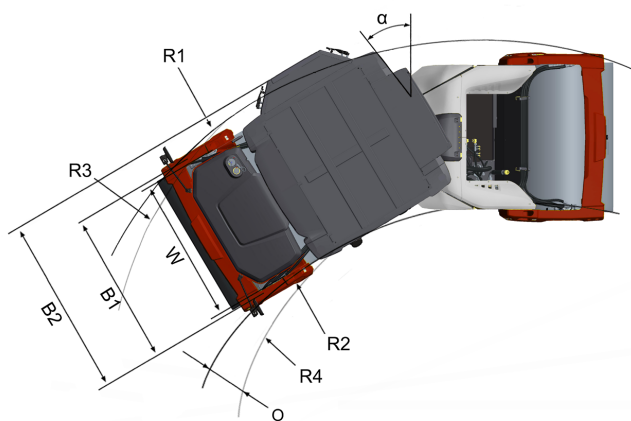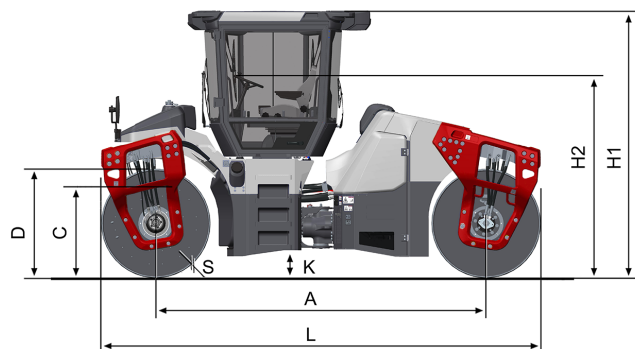

Размеры	
А. Колесная база	3 680 мм
В1. Ширина переднего модуля	1 910 мм
В2. Ширина (кабина)	2 140 мм
С. Просвет над бордюрным камнем	815 мм
Д. Диаметр вальца	1 220 мм
Н. Высота с ROPS/кабиной	2 990 мм
К. Дорожный просвет	310 мм
Л. Длина	4 900 мм
О. Боковое смещение	520 мм
Р1. Радиус поворота внешний	7 270 мм
Р2. Радиус поворота внутренний	5 590 мм
Р3. Радиус поворота внешний (Смещаемый)	5 460 мм
Р4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый)	3 780 мм
С. Толщина обечайки вальца	18 мм
W. Ширина вальца	1 680 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±32°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_cc4000_vi_ru-20181211.134306.pdf 2018-12-11 13:43